
Infoport Database Connection


První sekce v konfiguraci obsahuje nastavení Infoport databáze. (Databázové schéma, v kterém má program uložené veškeré nastavení).

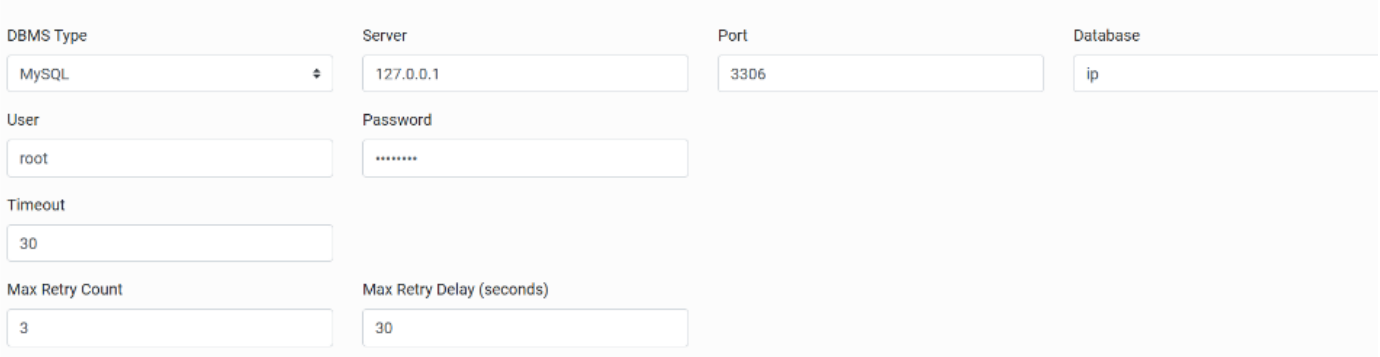

V první položce si zvolíme typ databáze. Máme na výběr ze tří typů.

1. MySQL s defaultním portem 3306
2. Microsoft SQL Server s defaultním portem 1433
3. Oracle s defaultním portem 1521
4. PostgreSQL s defaultním portem 5432


Po zvolení typu se nám automaticky vyplní hodnota položky Port.

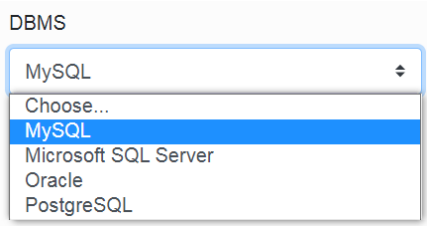


Druhá položka je nastavení IP adresy serveru databáze. (Pokud Vám Infoport běží na stejném stroji s databází, stačí vyplnit lokální IP adresu).




Třetí položka je nastavení portu serveru databáze. Defaultně předvyplněný údaj podle typu databáze je možné změnit.



Čtvrtá položka má význam jen pro MySQL a Microsoft SQL Server.
Vyplňujeme název schématu, do kterého si Infoport vytvoří svoje tabulky. (Pokud není schéma vytvořené na databázovém serveru, Infoport si ho vytvoří sám, když má uživatel v databázi dostatečná oprávnění).




Další dvě položky jsou uživatel a heslo. Musíme vyplnit uživatele, který má DML a DDL práva do naší zvolené databáze.

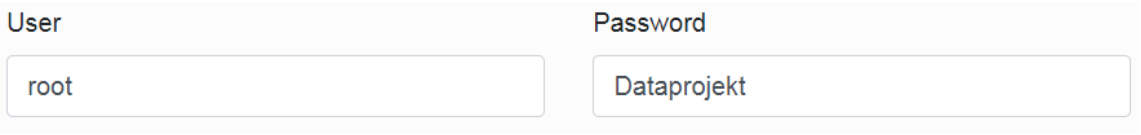


Položka Timeout slouží k nastavení maximální délky dotazu do databáze, má vliv především u dotazů během vyhledávání.

Byla opravena práce s položkou Timeout – stránka Setup nyní správně načítá hodnotu z Repository:Timeout místo dřívější pevné hodnoty 60.



Pro databázi Infoport jsou v části Infoport Database Connection dostupné parametry Max Retry Count a Max Retry Delay (seconds), které odpovídají konfiguraci ConnectionStrings:Resilience v appsettings.json.

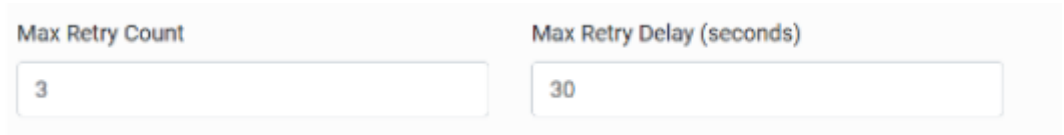

Revision #7
Created 15 March 2022 13:38:25
Updated 13 August 2026 10:18:31 by Jitka Kalíšová