

# Oprávnění na balíčku

- Oprávnění k částem repository
- Defaultní nastavení
- Specifikace rolí uživatelů/skupin
- Vlastník
- Nastavení oprávnění na package

# Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větší stroměčky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

The screenshot shows the EA Information Portal interface. On the left is a tree view of the repository structure. The main area displays details for the 'Testing' package. Below the details, there is a row of tabs: 'Tagované hodnoty', 'Vazby', 'Omezení', 'Požadavky', 'Soubory', 'Diskuze', and 'Oprávnění'. A yellow arrow points to the 'Oprávnění' tab. The 'Oprávnění' tab is currently selected, and a green 'Vytvořit' button is visible at the bottom right.

Název	Alias	Typ	Stereotyp
Testing		Package	

Stav	Verze	Fáze	Klíčová slova
Proposed	1.0	1.0	

Autor	Vytvořeno	Upraveno	Složkost
Paulene Dean	01.03.2011 0:00:00	27.10.2016 17:53:48	Easy

GUID	ID	Jazyk	Název souboru
{739E988B-C363-4d6c-BEC7-F74ABBE90343}	73		

Tagované hodnoty Vazby Omezení Požadavky Soubory Diskuze **Oprávnění** Vytvořit

# Defaultní nastavení

EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (větvi stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.


Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře)

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko "**Oprávnění**".




Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožňuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:

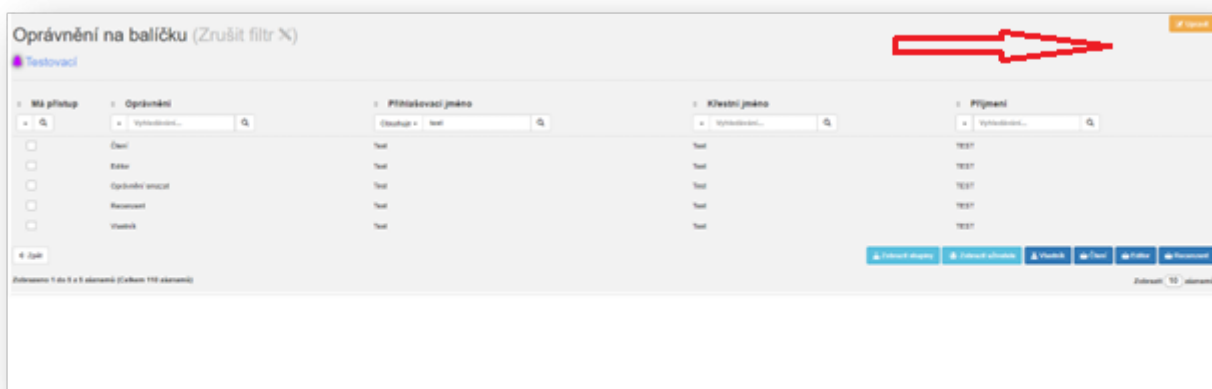

## Editovat oprávnění na balíčku

 Example

Čtení je povoleno

☐

Importovat do baseline

☐

[< Zpět](#)

[Uložit](#)

Bez defaultního nastavení

Čtení je povoleno

☐

Čtení je defaultně povoleno

Čtení je povoleno

☒

Čtení je defaultně zakázáno

Čtení je povoleno

☒

# Specifikace rolí uživatelů/skupin

V případě, že nám defaultní nastavení nestačí a je potřeba blíže určit okruh dalších uživatelů, je možné blíže specifikovat role a přístup nastavit přímo na uživateli či skupině.

Example

Vyhledávání

Repozitář

Pohledy

Publikace

Správa repozitáře

Správa portálu

admin@E-InfoportT3.cz (admin)

Odhlášení

Oprávnění na balíčku

Testing (739E988B-C363-4d5c-8EC7-F74ABBE90343)  
Example Model

Má přístup

Oprávnění

Název skupiny

Popis skupiny

<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Editor	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Recenzent	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Vlastník	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře

← Zpět

Zobrazení 1 do 5 z 5 záznamů

Zobrazit skupiny

Zobrazit uživatele

Vlastník

Čtení

Editor

Recenzent

Zobrazit 10 záznamů

V níže uvedené tabulce je znázorněna zákonitost pravomocí:

Role	čtení	editace	smazání	recenze
Čtenář	✓	x	x	x
Editor	✓	✓	x	✓
Oprávněný smazat	✓	x	✓	x
Recenzent	✓	x	x	✓
Vlastník	✓	✓	✓	✓

# Vlastník

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větvi stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – **vlastník** části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (a další) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastníkem mohou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce (admin) repository.

## Příklad použití

- Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí.
- V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.

The screenshot displays the EA Information Portal interface. On the left, a tree view under 'Repozitář' shows the hierarchy, with 'UML Structural Diagrams' highlighted. The main panel shows the details for this package. The 'Oprávnění' tab is selected, showing a table of permissions. The table has columns for 'Název', 'Alias', 'Typ', 'Stereotyp', 'Stav', 'Verze', 'Fáze', 'Klíčová slova', 'Autor', 'Vytvořeno', 'Upraveno', 'Složitost', 'GUID', 'ID', 'Jazyk', and 'Název souboru'. The 'Oprávnění' tab is highlighted with a red box. A green 'Vytvořit' button is visible at the bottom right.

Název	Alias	Typ	Stereotyp
UML Structural Diagrams		Package	

Stav	Verze	Fáze	Klíčová slova
Proposed	1.0	1.0	

Autor	Vytvořeno	Upraveno	Složitost
Paulene Dean	10.02.2011 12:24:23	10.02.2011 12:25:40	Easy

GUID	ID	Jazyk	Název souboru
{58DAC0C7-07E1-408c-8BE3-E2AF9A237E3B}	8		

Tagované hodnoty Vazby Omezení Požadavky Soubory Diskuze **Oprávnění**

Vytvořit

Dataprojekt s.r.o. © 2020 - 8.2.0.24 - Corporate Edition licencováno pro: Dataprojekt, a.s. (unlimited)

## Oprávnění na balíčku

# Oprávnění na balíčku

Upravit

UML Structural Diagrams

Example Model - UML Modeling

Má přístup	Oprávnění	Přihlašovací jméno	Křestní jméno	Příjmení
<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>
<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Editor	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Recenzent	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Vlastník	host@EalInfoportT3.cz		
<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Editor	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Recenzent	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Vlastník	mys	Richard	Rys

# Nastavení oprávnění na package

Tabulka znázorňuje možnosti nastavení oprávnění na package:

Parent	Default	Group	Personal	Result
no	-	-	-	no
no	no	-	-	no
no	yes	-	-	yes
no	x	-	no	no
no	x	-	yes	yes
no	x	no	-	no
no	x	yes	-	yes
no	x	no	no	no
no	x	no	yes	yes
no	x	yes	no (not possible)*	yes
no	x	yes	yes	yes
yes	-	-	-	yes
yes	no	-	-	no
yes	yes	-	-	yes
yes	x	-	no	no
yes	x	-	yes	yes
yes	x	no	-	no
yes	x	yes	-	yes
yes	x	no	no	no
yes	x	no	yes (not possible)*	no
yes	x	yes	no	no
yes	x	yes	yes	yes

\* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtně nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.



- neuvedeno
- x na hodnotě nezáleží

Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.