Oprávnění na balíčku

- oprávnění k obsahu

- Oprávnění k částem repository
- Defaultní nastavení
- Specifikace rolí uživatelů/skupin
- Vlastník
- Nastavení oprávnění na package
- Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (*větví stromečky repository browseru*), a to jak pro čtení, tak i (*od verze 7.5*) pro zápis.


Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (*například)* ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

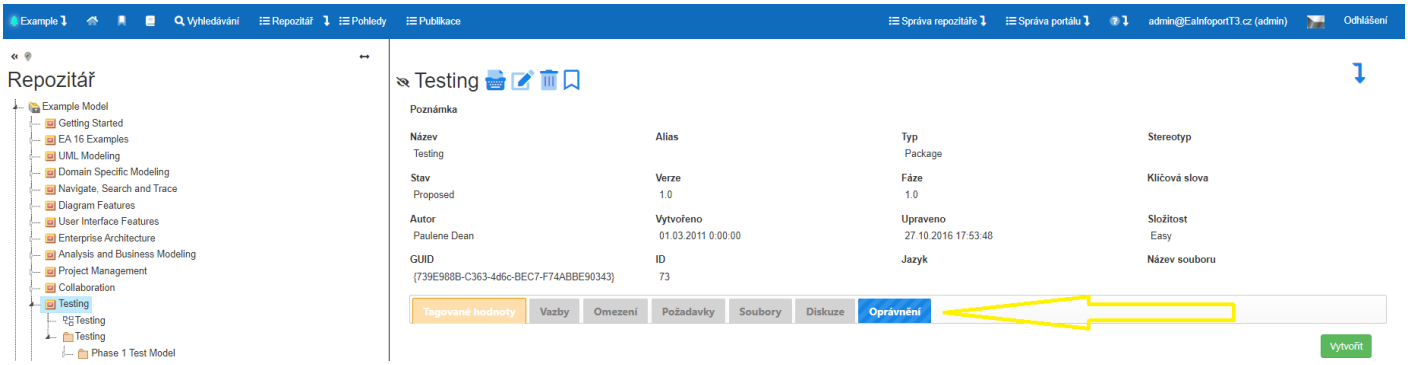

Defaultní nastavení


EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (*větví stromečky repository browseru*), a to jak pro čtení, tak i (*od verze 7.5*) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (*například)* ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.


Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře, ten má přístup všude)


Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko **"*Oprávnění*".**

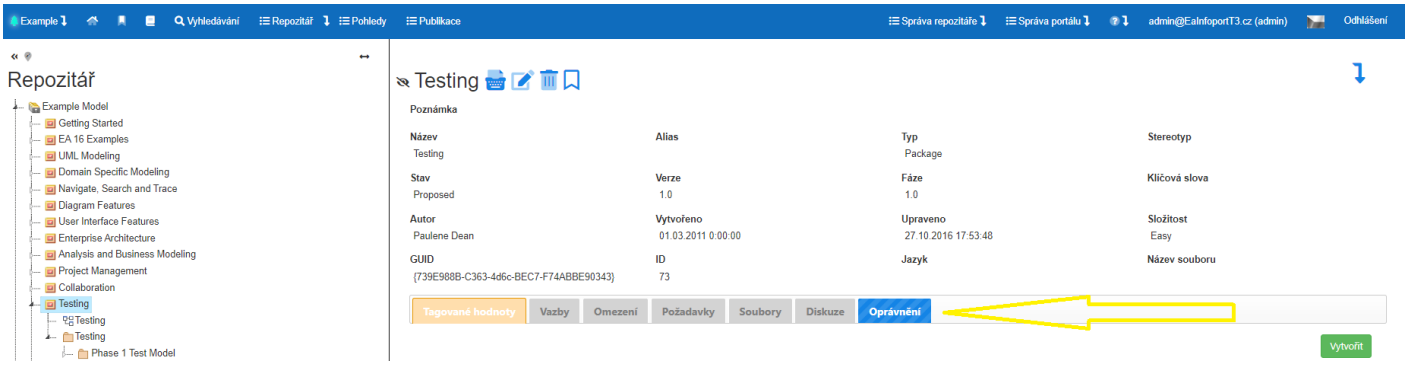


Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožnuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:

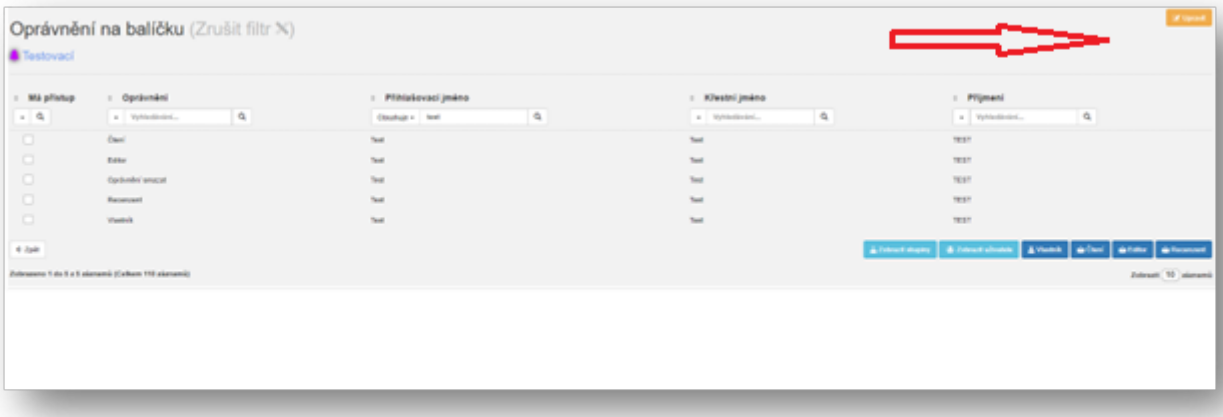


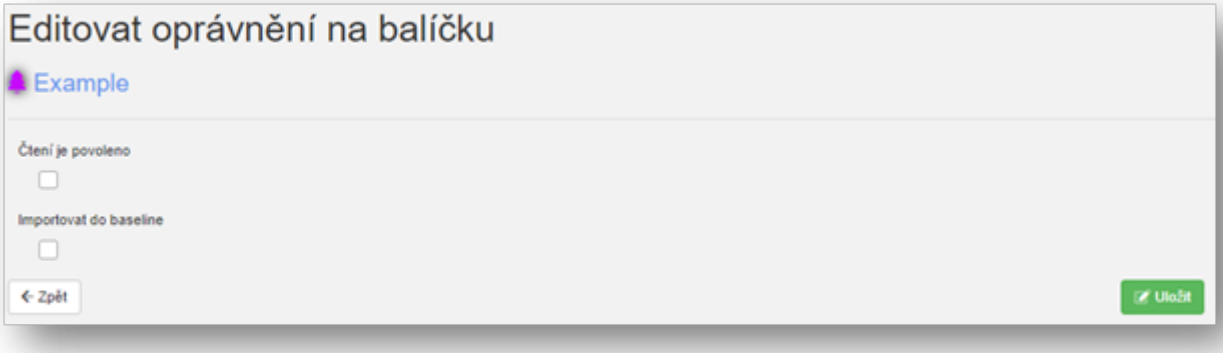


Bez defaultního nastavení



Čtení je defaultně povoleno




Čtení je defaultně zakázáno



Specifikace rolí uživatelů/skupin

V případě, že nám defaultní nastavení nestačí a je potřeba blíže určit okruh dalších uživatelů, je možné blíže specifikovat role a přístup nastavit přímo na uživateli či skupině.

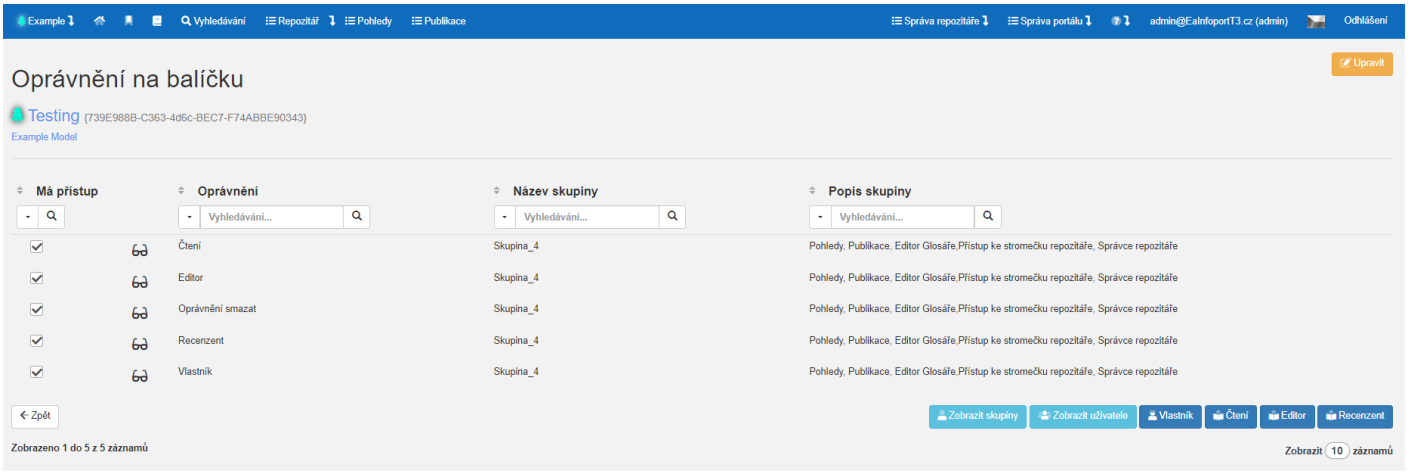

V níže uvedené tabulce je znázorněna zákonitost pravomocí:

Role	čtení	editace	smazání	recenze
Čtenář	✔	x	x	x
Editor	✔	✔	x	✔
Oprávněný smazat	✔	x	✔	x
Recenzent	✔	x	x	✔
Vlastník	✔	✔	✔	✔

Vlastník

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (*větví stromečky repository browseru*), a to jak pro čtení, tak i (*od verze 7.5*) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.


Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (*například)* ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.


V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – ***vlastník*** části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (*a další*) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastníkem mohou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce *(admin*) repository.

Příklad použití

- Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí.
- V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.

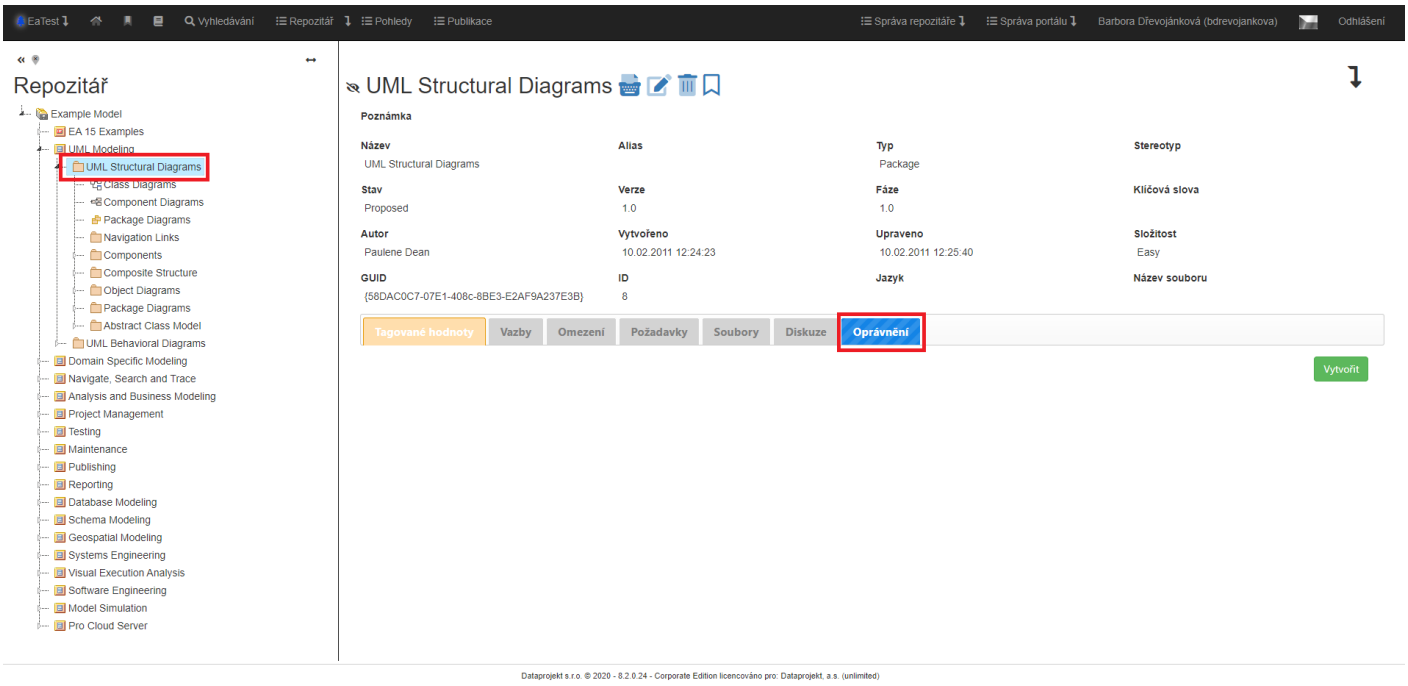

Oprávnění na balíčku

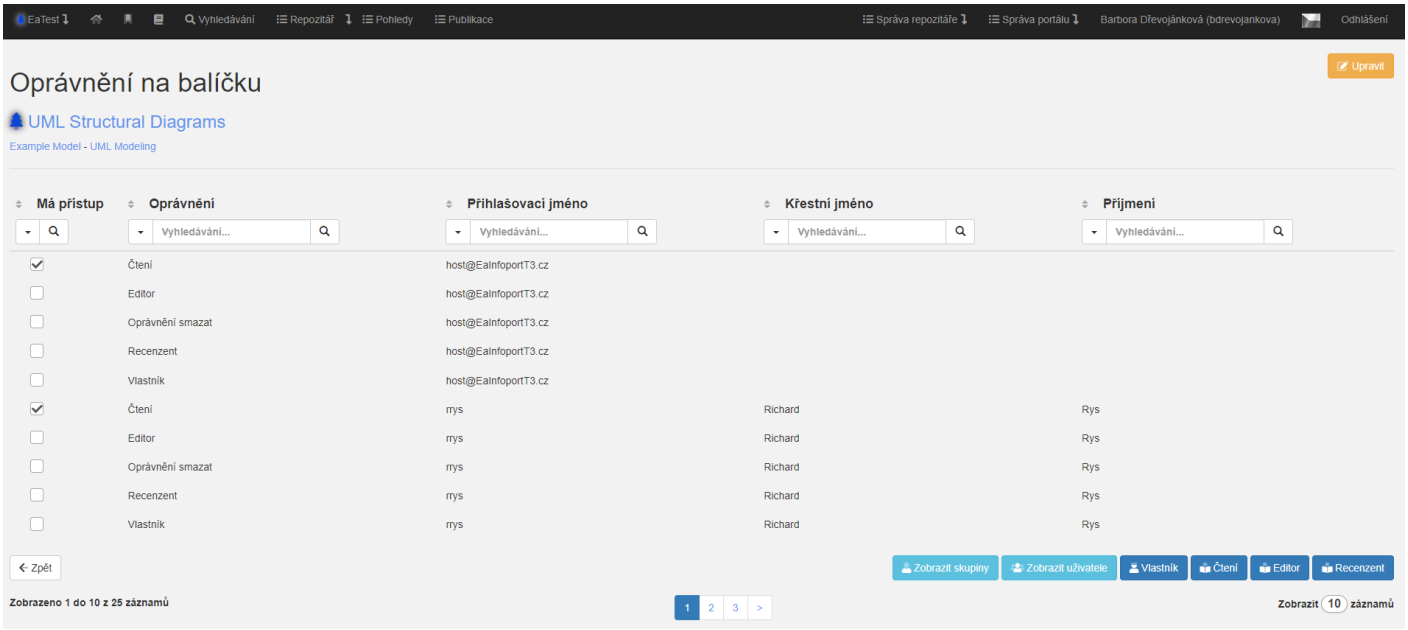
EaTest
Vyhledávání
Repozitář
Pohledy
Publikace
Správa repozitáře
Správa portálu
Barbora Dřevojánková (bdrevojankova)
Odhlášení
Upravit
Oprávnění na balíčku
UML Structural Diagrams
Example Model - UML Modeling
Má přístup
Oprávnění
Přihlašovací jméno
Křestní jméno
Příjmení
Vyhledávání...
Čtení host@EaInfoportT3.cz
Editor host@EaInfoportT3.cz
Oprávnění smazat host@EaInfoportT3.cz
Recenzent host@EaInfoportT3.cz
Vlastník host@EaInfoportT3.cz
Čtení rrys Richard Rys
Editor rrys Richard Rys
Oprávnění smazat rrys Richard Rys
Recenzent rrys Richard Rys
Vlastník rrys Richard Rys
Zpět
Zobrazit skupiny
Zobrazit uživatele
Vlastník
Čtení
Editor
Recenzent
Zobrazeno 1 do 10 z 25 záznamů
1 2 3 >
Zobrazit 10 záznamů

Nastavení oprávnění na package

Tabulka znázorňuje možnosti nastavení oprávnění na package:

Parent	Default	Group	Personal	Result
no	-	-	-	no
no	no	-	-	no
no	yes	-	-	yes
no	x	-	no	no
no	x	-	yes	yes
no	x	no	-	no
no	x	yes	-	yes
no	x	no	no	no
no	x	no	yes	yes
no	x	yes	no (not possible)*	yes
no	x	yes	yes	yes
yes	-	-	-	yes
yes	no	-	-	no
yes	yes	-	-	yes
yes	x	-	no	no
yes	x	-	yes	yes
yes	x	no	-	no
yes	x	yes	-	yes
yes	x	no	no	no
yes	x	no	yes (not possible)*	no
yes	x	yes	no	no
yes	x	yes	yes	yes

* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtne nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.

- neuvedeno
x na hodnotě nezáleží

Defaultní nastavení se přebírá z nadřazeného balíčku.

Pokud není defaultní nastavení žádné (pouze u nově vytvořených Root), není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.

Admin má přístup ke všem package, bez ohledu na nastavení.

Vyhodnocení práv na podřízeném package nebere v úvahu, jakým způsobem byla práva vyhodnocena na nadřazeném package, ale do rozhodování vstupuje pouze výsledek vyhodnocení na parentovi (no/yes).

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Package default	**Skupina A - Manager**	**Skupina B - Základní**	**Výsledek**
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno
Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno

*pouze u nových "rootů" v ostatních případech se nastavení dědí z vyššího package

V případě nastavení uživatele patřícího do dvou skupin např. skupina A - Management (oprávnění do všech package) a skupina B - Basic (základní oprávnění) doporučujeme nastavit defaultní zákaz na všechny package a povolit pouze požadované balíčky na skupinách.

Opravnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením a navíc má ještě individuální oprávnění

Package default	**Skupina A - Manager**	**Skupina B - Základní**	**Výsledek**	**Individuální nastavení**	**Výsledek**
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno	Zakázano	Zakázano
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno	Zakázano	Zakázano
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno	nelze povolit**	Zakázáno

Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno	nelze zakázat**	Povoleno

** vyskočí hláška úspěšně odebráno/přidáno ale nastavení se neuloží, nelze přebýt nastavení skupiny

Defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package