

# Defaultní nastavení

EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (větvi stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.


Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře, ten má přístup všude)

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko "**Oprávnění**".




Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožňuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:

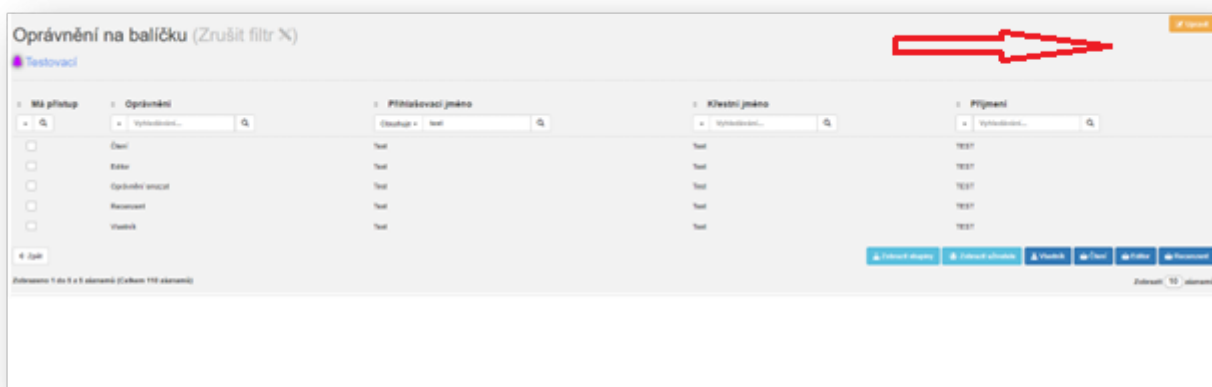

## Editovat oprávnění na balíčku

 Example

Čtení je povoleno

☐

Importovat do baseline

☐

[< Zpět](#)

[Uložit](#)

Bez defaultního nastavení

Čtení je povoleno

☐

Čtení je defaultně povoleno

Čtení je povoleno

☒

Čtení je defaultně zakázáno

Čtení je povoleno

☒

Revision #11

Created 17 August 2023 13:04:10 by Karolína Kavanová

Updated 24 March 2025 15:15:38 by Karolína Kavanová